



OPȚIUNI

Metoda de fixare

- să fie betonate

Urechi pentru fixarea lanțului


- nu
- atașare de 1 lanț (pe ambele fețe)
- montare 1 lanț (final)
- atașarea a 2 lanțuri (pe ambele fețe)
- atașarea a 2 lanțuri (final)

Suporturi pentru garduri

- unilateral
- față-verso
- nu

DESCRIERE

Stâlp masiv de baricadă construit pe baza a trei piese turnate din fier și a două țevi cu diametrul fi11,4 și fi16. Este posibil să se monteze un lanț sau două lanțuri pe întreaga structură, în funcție de forma de utilizare. Largo 01.057 este ideal pentru împrejmuirea monumentelor, fântânilor, piețelor și spațiilor urbane istorice.

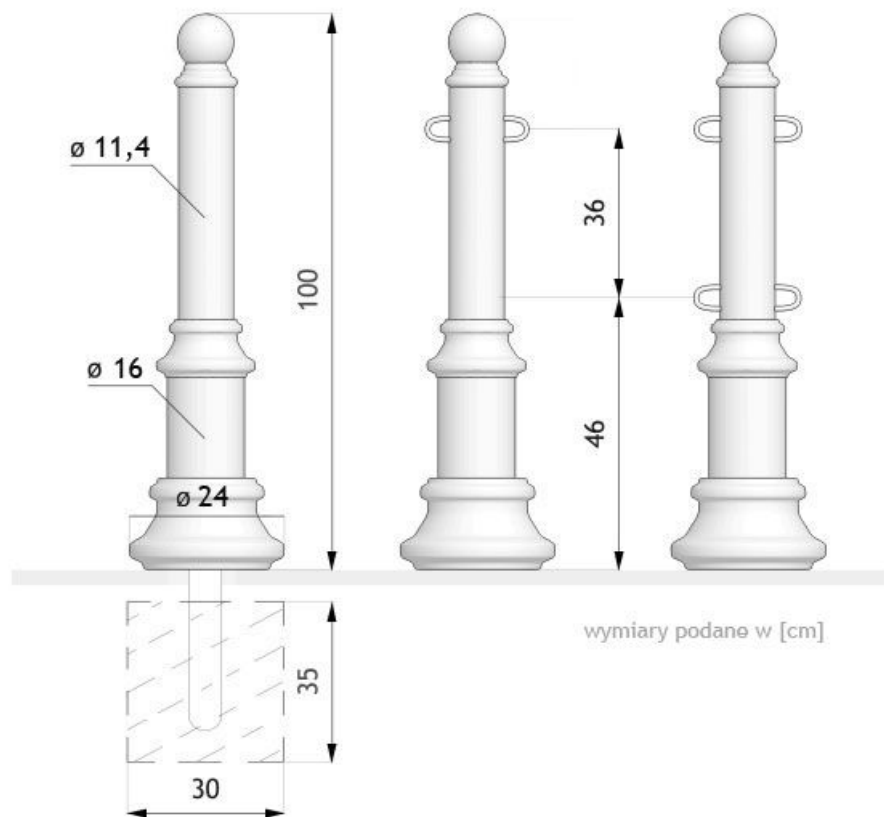

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- înălțimea de la suprafața solului: 100 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 135 cm

Materiale

- fontă
- tuburi de oțel

ZANO



Prodot: Largo pedestal
 Număr de catalog: 01.057
 Designer: Tomasz Szpytma

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotyński, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotyński. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotyński - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
3. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
3. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Substructură din agregate de piatră
5. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terenuri locale