

## OPȚIUNI

### Scaun și spătar

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

### Metoda de fixare

- pentru a fi înșurubate

## DESCRIERE

Banca Travetto este o bancă elegantă, cu linii clasice, care va accentua caracterul oricărui spațiu arhitectural urban contemporan.

Travetto este o bancă din lemn cu o structură din oțel. Acesta este fabricat din oțel negru sau din oțel inoxidabil. În timp ce lungimea standard a băncii este de 2 metri, banca Travetto este mai lungă de **3 metri**, ceea ce o diferențiază de alte produse similare.

Scândurile folosite pentru scaune sunt dispuse vertical, ceea ce le conferă o **rezistență mai mare** la îndoire. În plus, scândurile sunt conectate printr-o bară de oțel inoxidabil pentru a menține o distanță uniformă între scânduri și pentru a **conferi rezistență structurii**. Banca este susținută de trei scânduri scurte, care asigură o odihnă confortabilă pentru coloana vertebrală. În ciuda greutatei sale ridicate, banca nu se simte grea - dimpotrivă.

O altă caracteristică a băncii este **sistemul modular, care permite ca mai multe bănci să fie conectate în linie pentru a forma, de exemplu, o bancă lungă de 15 m**. Lemnul este protejat de un strat special rezistent la intemperii, la fel ca și oțelul, care este protejat de o galvanizare rezistentă și acoperit cu pulbere în orice culoare din paleta Ral. În plus, banca poate fi fixată la sol cu dibluri.

Banca...



## DATE TEHNICE GENERALE

### Dimensiuni

- lățime: 49 cm
- lungime: 299 cm
- înălțime: 72 cm


### Materiale

- lemn: conifere europene sau exotice
- oțel carbon (s235jr) - oțel carbon ASTM A36
- oțel inoxidabil (1.4301) - oțel inoxidabil AISI 304SS

### Weight

- 120 kg



ZANO



*Filip Babiarz*

Produs: Bancă Travetto  
Număr de catalog: **02.007**  
Designer: Filip Babiarz


În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.



td&gt;

**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.


Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.

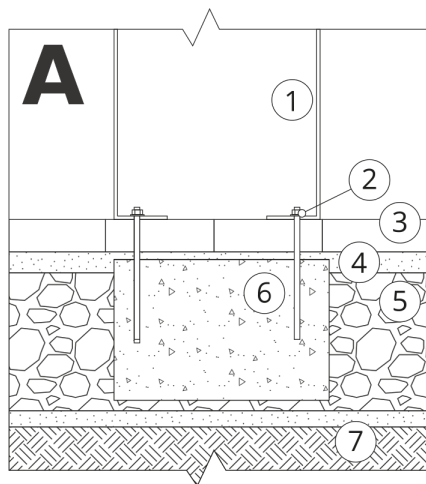

### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

#### Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale

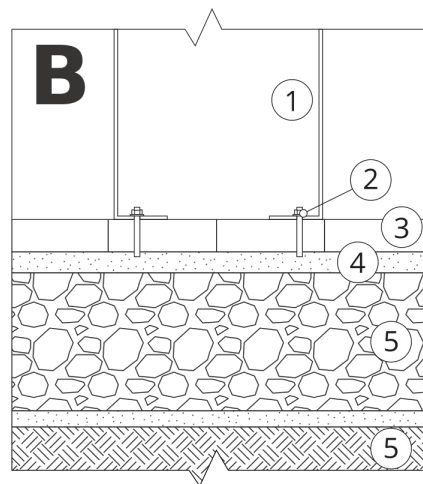

### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale

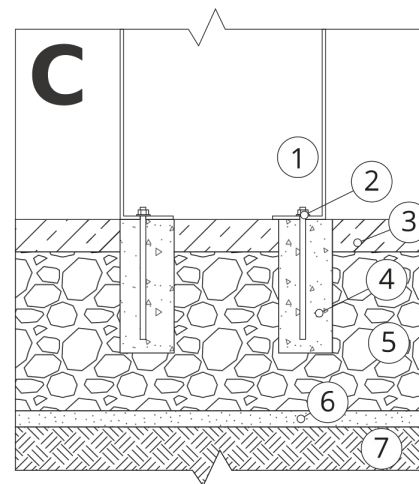

### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale

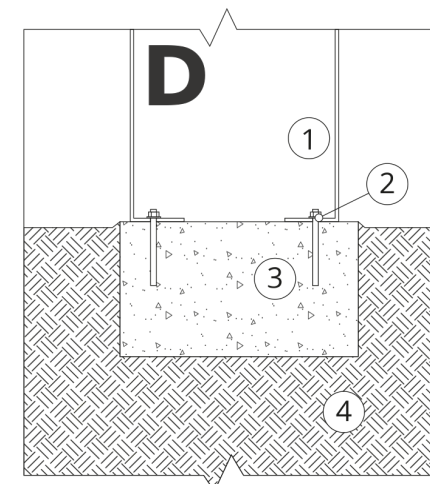

### MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale