



OPȚIUNI

Scaun

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

Metoda de fixare

- independent
- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Fotoliul **Soft Armchair** este un **fotoliu cu un singur loc, cu cotiere și fără spătar**. Se fixează cu dibluri de perete pe o suprafață dură (piatră, beton). Acesta îndeplinește cerințele unei piese de mobilier adecvate pentru utilizarea de către persoanele **în vârstă**. Scaunul orizontal și cotierele înalte facilitează ridicarea și așezarea persoanelor în vârstă sau a celor cu mobilitate redusă. Fotoliul este disponibil în mai multe variante de culori și materiale. Versiunea mai ieftină este fabricată din oțel carbon, galvanizat și acoperit cu pulbere în orice culoare. Culoare RAL în timp ce scaunul este realizat din mobilier din molid sau pin lăcuit. În versiunea mai scumpă a mobilierului, folosim oțel inoxidabil și lemn exotic uns (la alegere: sapeli, iroko, meranti) pentru structură. Această combinație de materiale ne oferă un efect vizual foarte elegant, influențând în același timp durabilitatea mobilierului și rezistența acestuia la condițiile externe. Prin utilizarea oțelului inoxidabil și a lemnului exotic, mobilierul își va păstra mai mult timp aspectul original, inițial. De asemenea, întreținerea și curățarea acestuia sunt mai ușoare.

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- lățime: 59 cm
- lungime: 66 cm
- înălțimea scaunului: 47 cm
- înălțimea cotierelor: 69 cm

Materiale

- lemn: conifere europene sau exotice
- oțel: carbon sau inox



ZANO



Iwona Żaczek

Produs: Scaun moale
 Număr de catalog:
02.112.1
 Designer: Iwona Żaczek

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

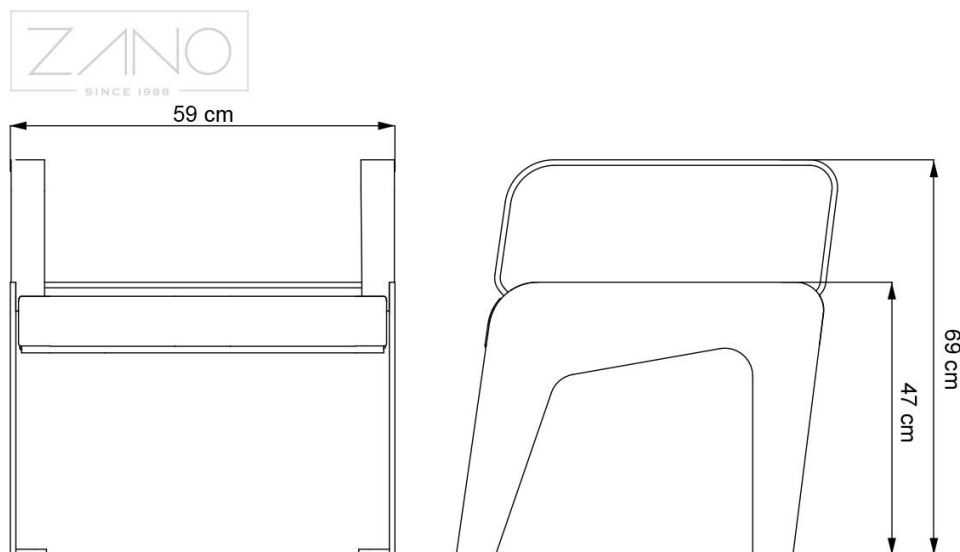

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale